
EVOLUTION®
HD HEAVY DUTY
PRODUKTOVÝ KATALÓG

REZANIE KOVU

Sme tu už od roku 1992 a za férovú cenu Vám dodáme výkonné elektrické náradie s podporou 3-ročnej záruky a 5-hviezdičkového zákazníckeho servisu. Kto povedal, že nemôžete mať všetko?

Naše stroje sa rodia v britskom oceliarskom meste Sheffield. Náš interný tím dizajnérov a inžinierov vytvoril celý rad výkonného elektrického náradia zameraného na rezanie ocele a iných kovov. Či už režete s našou pokročilou TCT technológiou suchého rezania alebo vŕtate pomocou našich vŕtačiek Heavy-Duty mag - môžete sa spoľahnúť, že Vaše elektrické náradie Evolution bude pracovať rovnako tvrdo ako Vy.



DESIGNED IN THE UK



HEAVY DUTY

Pracujete v náročnom prostredí s vysokým zaťažením Vaše nástroja? Preto sme navrhli a skonštruovali celý rad elektrického náradia Heavy-Duty, ktoré obstojí aj v tých najnáročnejších podmienkach.

GARANTIE GARANZIA GARANTIA GARANTÍA GUARANTEE

Year Ans Jahre Jaar Años

3

Anni Lata Anos Ani Года Yıl

GARANTIE GWARANCJA GARANTIE GARANȚIE ГАРАНТИЯ

Na celé elektrické náradie EVOLUTION sa vzťahuje 3-ročná záruka.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS


Chcete sa s niekým rozprávať o elektrických nástrojoch EVOLUTION? Náš priateľský tím technických poradcov sa teší na Váš telefonát.

RÝCHLY REZ
STUDENÝ REZ
ČISTÝ REZ

Naša pokroková technológia TCT je navrhnutá na zvýšenie Vašej produktivity. Na rozdiel od brúsnych kotúčov, ktoré sa používaním opotrebúvajú, si naše kotúče TCT zachovávajú kvalitu rezu aj kapacitu po celú dobu životnosti kotúča. A nielen to, naše kotúče môžu vydržať dlhšie ako 20 rezných abrazívnych kotúčov *, čo Vám v porovnaní s bežnými kotúčmi prináša nižšiu cenu za rez.





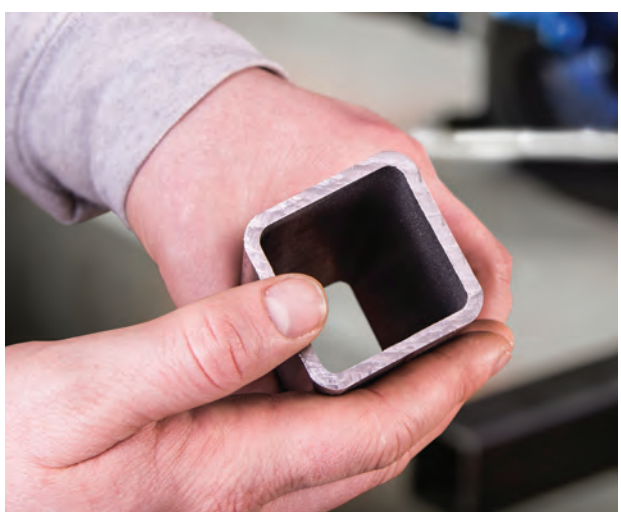

4 X RÝCHLEJŠIE

Kotúčmi Evolution so zubami z tvrdokovu režete až 4x rýchlejšie než s bežným kotúčom. Ich mimoriadne tvrdé zuby z tvrdokovu a tenká konštrukcia rezu umožňujú rýchle rezanie rôznych materiálov.

ČISTÝ REZ

Naše kotúče Vám zabezpečia počas rezania čistý a hladký rez na celej rezanej ploche.

Čisté rezy, ktoré nemusíte zbytočne opracovávať, Vám šetria čas, čo znamená, že s obrobkom môžete ísť priamo k zváraciemu stolu.

* Založené na interných testovacích údajoch Evolution.





STUDENÝ REZ

Rozlúčte sa s iskrením, teplom a prachom.

Na rozdiel od bežných kotúčov Vám poskytnú chladný rez bez iskier, ktoré by mohli viesť k požiaru. Sú zdraviu nezávadné a bezpečné, takže sa nemusíte báť škodlivého prachu a úlomkov.




VIAC REZOV ZA MENEJ €

Naše TCT kotúče Vám poskytnú čisté a rovné rezy s nižšími nákladmi na rez v porovnaní s obyčajnými kotúčmi.


Jeden kotúč Evolution môže vydržať tak dlho ako 20 obyčajných abrazívnych kotúčov, čo znamená, že sú ekonomickejšie a šetria Vaše peniaze.

S355 CPS

355mm POKOSOVÁ PÍLA

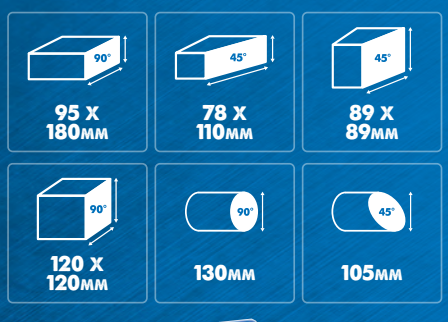



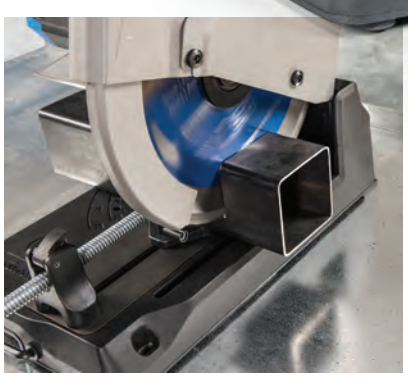





KOMPATIBILNÉ KOTÚČE:

355mm oceľ, tenká oceľ, nerez, hliník.

Viac informácií na strane 10



Výkon motora	2200W (220-240v)
Otáčky/minútu	1550ot./min
Hmotnosť	23kg
Dĺžka kábla	3m
Záruka	3 roky
Rezanie ocele (Max. hrúbka)	12mm
Minimálna dĺžka rezaného obrobku	8mm
Pokos	0° - 45°
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	410 x 530 x 310
Obsahuje kotúč	355mm TCT kotúč na oceľ
Priemer upínacieho otvoru	25.4mm
Počet zubov	66


S355
MCS

NOVINKA!

355mm POKOSOVÁ PÍLA





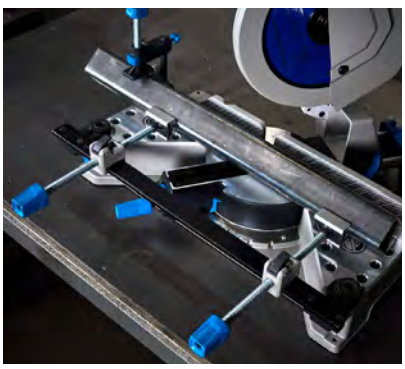



KOMPATIBILNÉ KOTÚČE:

355mm oceľ, tenká oceľ, nerez, hliník.

Viac informácií na strane 10



Výkon motora	2200W (220-240v)
Otáčky/minútu	1550ot./min
Hmotnosť	35kg
Dĺžka kábla	3m
Záruka	3 roky
Rezanie ocele (Max. hrúbka)	12mm
Minimálna dĺžka rezaného obrobku	8mm
Pokos	0˚ - 46˚
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	410 x 530 x 310
Obsahuje kotúč	355mm TCT kotúč na oceľ
Priemer upínacieho otvoru	25.4mm
Počet zubov	66

S210
CCS

210mm OKRUŽNÁ PÍLA

3 Year Ans Jahre Jaar Años / Anni Lata Anos Ani Года Yıl
GARANTIE GARANZIA GARANTIA GARANTIA GUARANTEE
GARANTIE GWARANCJA GARANȚIE ГАРАНТИЯ

1800W
Výkon

77MM
Prierez

13MM
Hrúbka platne

6MM
Hrúbka steny







KOMPATIBILNÉ KOTÚČE:
210mm oceľ, hliník, nerez.
Viac informácií na strane 10



TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Navrhnutá pre maximálny výkon s 1800 W motorom s vysokým krútiacim momentom a pokročilým chladením motora. Obsahuje systém preťaženia s vizuálnym varovaním pre predĺženie životnosti nástroja.
- Vylepšený zber pilín udržuje Váš pracovný priestor čistý a bez nečistôt tým, že zbiera až o 60 % viac čipov ako jeho predchodca (EVOSAW230).
- Páka na zatiahnutie krytu Vám umožňuje bezpečne zasunúť kryt kotúča, pričom máte ruky stále na rukovätiach. Ideálne pre začiatočné rezy do tenkých materiálov.
- Pracovné LED svetlo zvyšuje viditeľnosť rezu v prostredí so slabým osvetlením a vrhá jasný tieň na kotúč, aby ukázal dráhu rezu, aby sa zvýšila presnosť rezu.
- Vrátane paralelného okrajového vodidla po celej dĺžke na uľahčenie trhania oceľového plechu. Alebo pridajte adaptér dráhy pre ešte väčšiu presnosť.

Výkon motora	1800W
Otáčky/minútu	2800ot./min
Hmotnosť	8.1kg
Dĺžka kábla	3m
Záruka	3 roky
Maximálne skosenie	0°
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	280 x 500 x 290
Obsahuje kotúč	210mm TCT na oceľ
Priemer upínacieho otvoru	25.4mm
Počet zubov	50

S185
CCSL

185mm OKRUŽNÁ PÍLA

3 Year / Ans / Jahre / Jaar / Años — Anni / Lata / Anos / Ani / Έτος / Yıl
GARANTIE GARANZIA GARANTIA GARANTIA GUARANTEE
GARANTIE GWARANCJA GARANTIE GARANȚIE ГАРАНТИЯ



8MM
Hrúbka platne

3MM
Hrúbka steny







KOMPATIBILNÉ KOTÚČE:

185mm oceľ, nerez.

Viac informácií na strane 10



TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Ľahká, prenosná, vhodná na rezanie v dielni aj na stavbe.
- Ergonomická mäkká rukoväť tvaru T pre maximálnu kontrolu a presnosť.
- 0˚ - 45˚ rozsah úkosu a nastaviteľná výška kotúča s rýchloupínacími páčkami pre rýchle nastavenie.
- Usmernené prúdenie vzduchu a prehľadný ukazovateľ Vám dáva optimálnu viditeľnosť čiary rezu.
- Súčasťou je paralelný doraz pre presné rezanie priamky.

Výkon motora	1600W
Otáčky/minútu	3700ot./min
Hmotnosť	5.2kg
Dĺžka kábla	3m
Záruka	3 roky
Maximálne skosenie	45˚
Elektronická brzda kotúča	Áno
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	250 x 310 x 240
Obsahuje kotúč	185mm TCT na oceľ
Priemer upínacieho otvoru	20mm
Počet zubov	40

POKROKOVÉ TCT KOTÚČE



Vyrábame celý rad vysoko výkonných kotúčov z tvrdokovu v priemyselnej kvalite.

Naše kotúče sú vyrobené z japonskej kalenej ocele a sú dokonale vyvážené. Majú tenkú konštrukciu rezu, ktorá maximalizuje ich životnosť a tiež životnosť karbid volfrámových zubov s vysokou hustotou, ktoré zostávajú dlhšie ostrejšie.

AKÝ MATERIÁL ZVYČAJNE REŽETE ?

Oceľ	Navrhnuté špeciálne na rezanie ocele. Trapézový zub, za ktorým nasleduje plochý hrot, poskytuje optimálnu rýchlosť a presnosť rezania ocele.
Tenká oceľ	Navrhnuté špeciálne na rezanie tenkej ocele do hrúbky 3 mm. Modifikovaný dizajn so striedavým horným skosením zubov je ideálny a minimalizuje poškodenie zubov.
Nerez	Striedavá výška, trojité brúsené zuby s agresívnou geometriou navrhnuté špeciálne pre rezanie nehrdzavejúcej ocele radov 302, 303 a 304.
Hliník	Navrhnuté špeciálne na rezanie hliníka. Vďaka trapézovým zubom sa dosiahne čistý a presný rez.

TYP	KÓD	CENA s DPH	FARBA	PRIEMER	OTÁČKY/ MINÚTU	VNÚTORNÝ OTVOR	HRÚBKA REZU	POČET ZUBOV
Oceľ	EV018031	60 €		180mm	3900	20mm	2.0mm	36
Nerez	EV018048	87 €		180mm	3900	20mm	1.8mm	48
Hliník	EV018054	80 €		180mm	3900	20mm	2.0mm	54
Tenká oceľ	EV022180	*		180mm	3900	20mm	1.6mm	68
Oceľ	EV018531	64 €		185mm	5800	20mm	2.0mm	40
Nerez	EV018548	91 €		185mm	3900	20mm	1.8mm	48
Oceľ	EV021050	64 €		210mm	3750	25.4mm	2.4mm	50
Hliník	EV021060	119 €		210mm	3750	25.4mm	2.4mm	60
Oceľ	EV023048	79 €		230mm	3000	25.4mm	2.0mm	48
Nerez	EV023060	122 €		230mm	3000	25.4mm	1.8mm	60
Hliník	EV023080	122 €		230mm	3000	25.4mm	2.4mm	80
Oceľ	EV025552	100 €		255mm	5200	25.4mm	2.0mm	52
Oceľ	EV030560	145 €		305mm	1600	25.4mm	2.2mm	60
Oceľ	EV035066	160 €		355mm	1600	25.4mm	2.4mm	66
Nerez	EV035090	213 €		355mm	1600	25.4mm	2.4mm	90
Hliník	EV035080	203 €		355mm	1600	25.4mm	2.4mm	80
Tenká oceľ	EV022355	*		355mm	1600	25.4mm	2.4mm	90

*cena k dispozícii na vyžiadanie



JADROVÉ MAGNETICKÉ VŔTAČKY A PRÍSLUŠENSTVO

EVOMAG
42

42mm MAGNETICKÁ VŘTAČKA



* Vrták nie je súčasťou dodávky

VRÁTANE PRÍSLUŠENSTVA

- Fľaša s chladiacou kvapalinou
- 1/2"skľučovadlo s kľúčom, kľúč a adaptér
- Bezpečnostný remienok
- Ochranný kryt
- Imbusové kľúče
- Prenosný kufor

ŠIROKÁ RADA PRÉMIOVÝCH JADROVÝCH VRTÁKOV



TECHNICKÉ PARAMETRE:

- Jednoduchý systém chladenia znižuje teplotu a maximalizuje životnosť vrtáku.
- Ergonomické rukoväte pre ľahké ovládanie posunu vŕtania.
- Super hladké dvojité lyžiny pre presný a plynulý chod.
- Výkonný dvojstupňový magnet pre pevné uchytenie vŕtačky k materiálu a presné vŕtanie.
- Integrovaný upínací tŕň pre presnosť.
- Systém vypnutia preťažením, pre zabránenie poškodeniu motora.
- Dodávané v robustnom kufri.

Výkon motora	1200W
Otáčky/minútu	450ot./min
Hmotnosť	12kg (len vŕtačka)
Dĺžka kábla	2.5m
Záruka	3 roky
Maximálny posun	235mm
Priľnavosť magnetu	1300kg f
Minimálna hrúbka plechu	10mm
Rozmery magnetu (V x D x Š) mm	40 x 180 x 90mm