


SOLUTION BC-13S, BC-15S, BC-30S, BC-50S

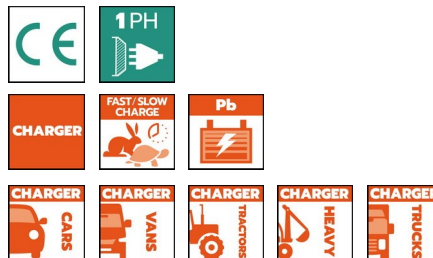

Dodávané príslušenstvo: trubičková poistka primárneho (vstupného) obvodu 2ks, auto-poistka sekundárneho (výstupného) obvodu 2ks.

Poznámka: vhodné pre použitie s kyselinovo-olovenými batériami.

BC-13S, BC-15S, BC-30S, BC-50S Obľúbené jednoduché prenosné transformátorové nabíjačky pre nabíjanie bežných olovených akumulátorov. Majú ampérmeter, ochranu proti preťaženiu (prehriatiu) s ochranou vstupnej aj výstupnej elektrickej časti (tavnými poistkami). Vybavené sú prepínačom napätia 12V alebo 24V a prepínačom zmeny nabíjacieho prúdu v dvoch stupňoch MIN alebo MAX.

SOLUTION BC-13S/15S/30S/50S - tabuľka technických parametrov

	BC-13S	BC-15S	BC-30S	BC-50S
Napájacie napätie	230 V, 50/60 Hz			
Príkon	460 W	690 W	1150 W	1380 W
Napätie batérie	12 V alebo 24 V			
Kapacita nabíjanej batérie	20 - 90 Ah	35 - 120 Ah	100 - 250 Ah	120 - 320 Ah
Nabíjací prúd - poloha 1	5 A	7 A	16 A	25 A
Nabíjací prúd - poloha 2	7 A	9 A	20 A	30 A
Nabíjacie kroky	2	2	2	2
Krytie	IP20			
Váha (čistá/celková)	5 / 6 kg	7,5 / 8,5 kg	8 / 9 kg	9,5 / 10,5 kg
Rozmer	29 x 25 x 24,5 cm	29 x 25 x 24,5 cm	29 x 25 x 24,5 cm	33 x 33 x 25 cm
Objednávacie číslo	BC-13S	BC-15S	BC-30S	BC-50S